


krawężnik betonowy typ lekki ścięty o wymiarach 15x30x100cm
podsypka cementowo – piaskowa (1:4) grubość warstwy 5cm
ława betonowa z oporem z betonu C12/15

ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki betonowej rukowej o wym.: 8x10x20cm
podsypka cementowo – piaskowa (1:4) grubość warstwy 5cm
ława betonowa z oporem z betonu C12/15

kostka betonowa brukowa w kolorze szarym o wym.: 6x10x20cm
podsypka cementowo – piaskowa (1:4) grubość warstwy 5cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C5/6 grubość warstwy 10cm

obrzeże betonowe o wymm.: 8x30cm
podsypka cementowo – piaskowa (1:4) gr. 5cm
ława betonowa z oporem z bet. C12/15

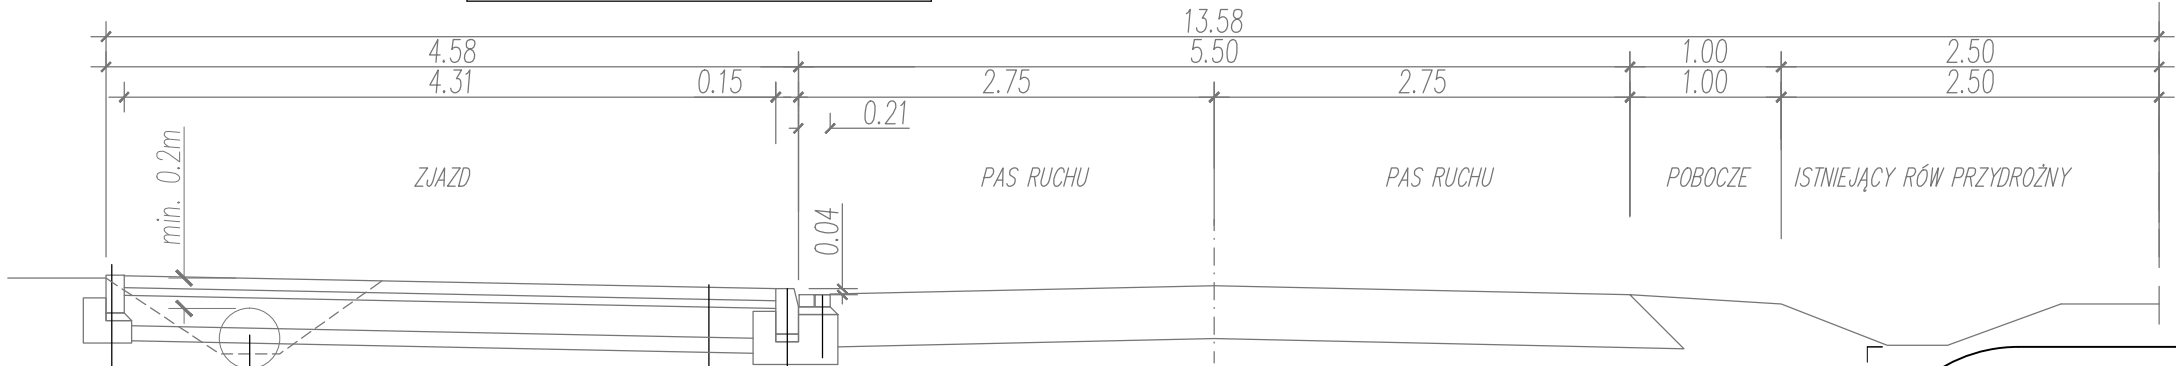


opornik betonowy o wym.: 12x25cm
podsypka cementowo – piaskowa (1:4) gr. 5cm
ława betonowa z oporem z bet. C12/15

krawężnik betonowy typ lekki ścięty o wymiarach 15x30x100cm
podsypka cementowo – piaskowa (1:4) grubość warstwy 5cm
ława betonowa z oporem z betonu C12/15

ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki betonowej rukowej o wym.: 8x10x20cm
podsypka cementowo – piaskowa (1:4) grubość warstwy 5cm
ława betonowa z oporem z betonu C12/15

kostka betonowa brukowa w kolorze np. czerwonym o wym.: 8x10x20cm
podsypka cementowo – piaskowa (1:4) grubość warstwy 5cm
podbudowa z mieszanki związanej cementem C8/10 grubość warstwy 20cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C5/6 grubość warstwy 10cm

istniejący przepust z rur bet. do odmulenia
w przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy wykonać przepust z rur PVC Ø315

INFRA**POLIS**

BARTOSZ URBANIAK

OBIEKT	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3222P Wola Łaszczoza - Gosławice		
ADRES	Droga powiatowa nr 3222P		
INWESTOR	Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie, ul. Świętojańska 20D, 62-500 Konin		
TREŚĆ	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY		
BRANŻA	NR ZLEC.	SKALA	NUMER RYS.
Drogowa	Z- 39 / 2018	1 : 50	03.1
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA I PODPIS
OPRACOWAŁ	mgr inż. Przemysław Kucharski		07.2018
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Bartosz Urbaniak	WKP/0099/PWOD/10 specjalność drogowa	07.2018
SPRAWDZIŁ	inż. Tomasz Borek	WKP/0268/POOD/10 specjalność drogowa	07.2018

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak
Biuro / Korespondencja

62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16
62-510 Konin, ul. Górnicza 6/18

62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16
T 63 242 28 06

NIP 665-254-72-59
eM infrapolis@op.pl

REGON 301392398