


PRZEKRÓJ 1-1: Przekrój na remontowanym odcinku

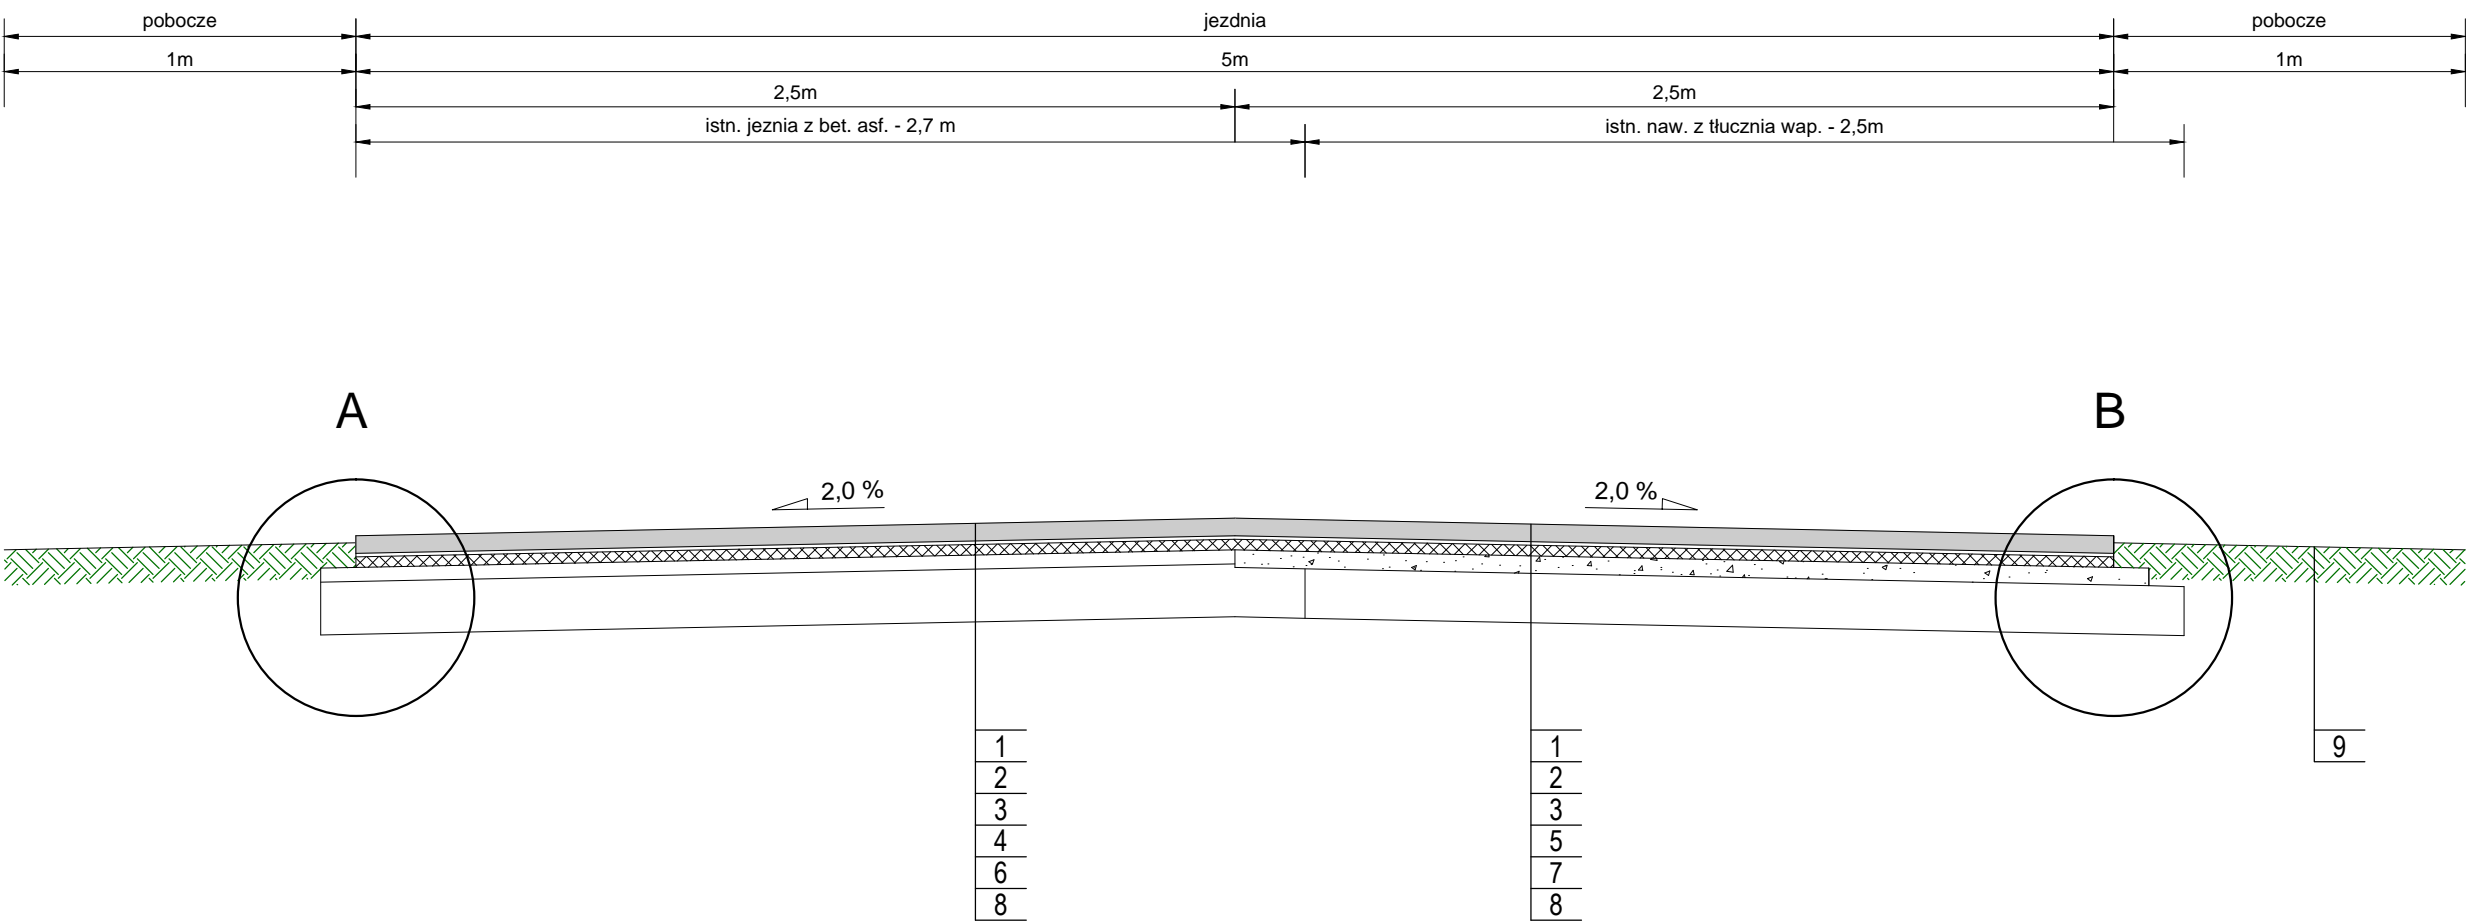

OPIS KONSTRUKCJI:

KONSTRUKCJA DLA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI JEZDNI Z BET. ASFALTOWEGO

- 1 –Warstwa ścieralna z bet. asfaltowego KR3 gr. 4 cm
- 2 –Wzmocnienie istn. konstrukcji geosiatką
- 3 –Warstwa wyrównawcza z bet. asfaltowego śr. gr. 3 cm
- 4 –Ist. warstwa z betonu asfaltowego o śr. gr. 4 cm
- 6 –Ist. warstwa kruszywa kamiennego (wapiennego) o śr. gr. 15 cm
- 8 –Grunt rodzimy piaszczysty

KONSTRUKCJA DLA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA WAPIENNEGO

- 1 –Warstwa ścieralna z bet. asfaltowego KR3 gr. 4 cm
- 2 –Wzmocnienie istn. konstrukcji geosiatką
- 3 –Warstwa wyrównawcza z bet. asfaltowego śr. gr. 3 cm
- 5 –Warstwa kruszywa kamiennego słab. mechanicznie 0–31,5mm gr. 5 cm
- 7 –Ist. warstwa kruszywa wapiennego do oczyszczenia i wyrównania o śr. gr. 12 cm
- 8 –Grunt rodzimy piaszczysty

KONSTRUKCJA POBOCZA

- 9 –Warstwa kruszywa wapiennego zmieszanego z destruktem gr. 10 cm

UWAGA:

Wyklucza się użycie podbudowy z tłucznia wapiennego jako uzupełnienia istn. podbudowy. Zastosować "opór" w uzupełniowej podbudowie w celu zabezpieczenia krawędzi naw. asfaltowej.

| CONTROL-BUD | | | |
|---|---|-------------------|---------|
| OBSŁUGA INWESTYCJI DROGOWYCH | | | |
| 62–500 Konin, ul. Beryłowa 2/54, tel. 721744958 e–mail: anna.zendlewicz@gmail.com | | | |
| BRANŻA | DROGOWA | | |
| TYTUŁ RYS. | PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 1 - 1 | SKALA | 1:20 |
| NAZWA INWESTYCJI | Remont drogi powiatowej nr 4320P na odcinku Lipice - Ciswica | | |
| INWESTOR ZAMAWIAJĄCY | POWIAT KONIŃSKI; Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie, ul. Świętojańska 20d 62-500 Konin | NR RYS. | 3.1 |
| ADRES INWESTYCJI | obr. Borowiec Stary - dz. nr 421, obr. Zaguźnica - dz. nr 442. | DATA | 03/2019 |
| | | SPEC./UPRAWNIENIA | PODPIS |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. A. Zendlewicz | drogowa | |