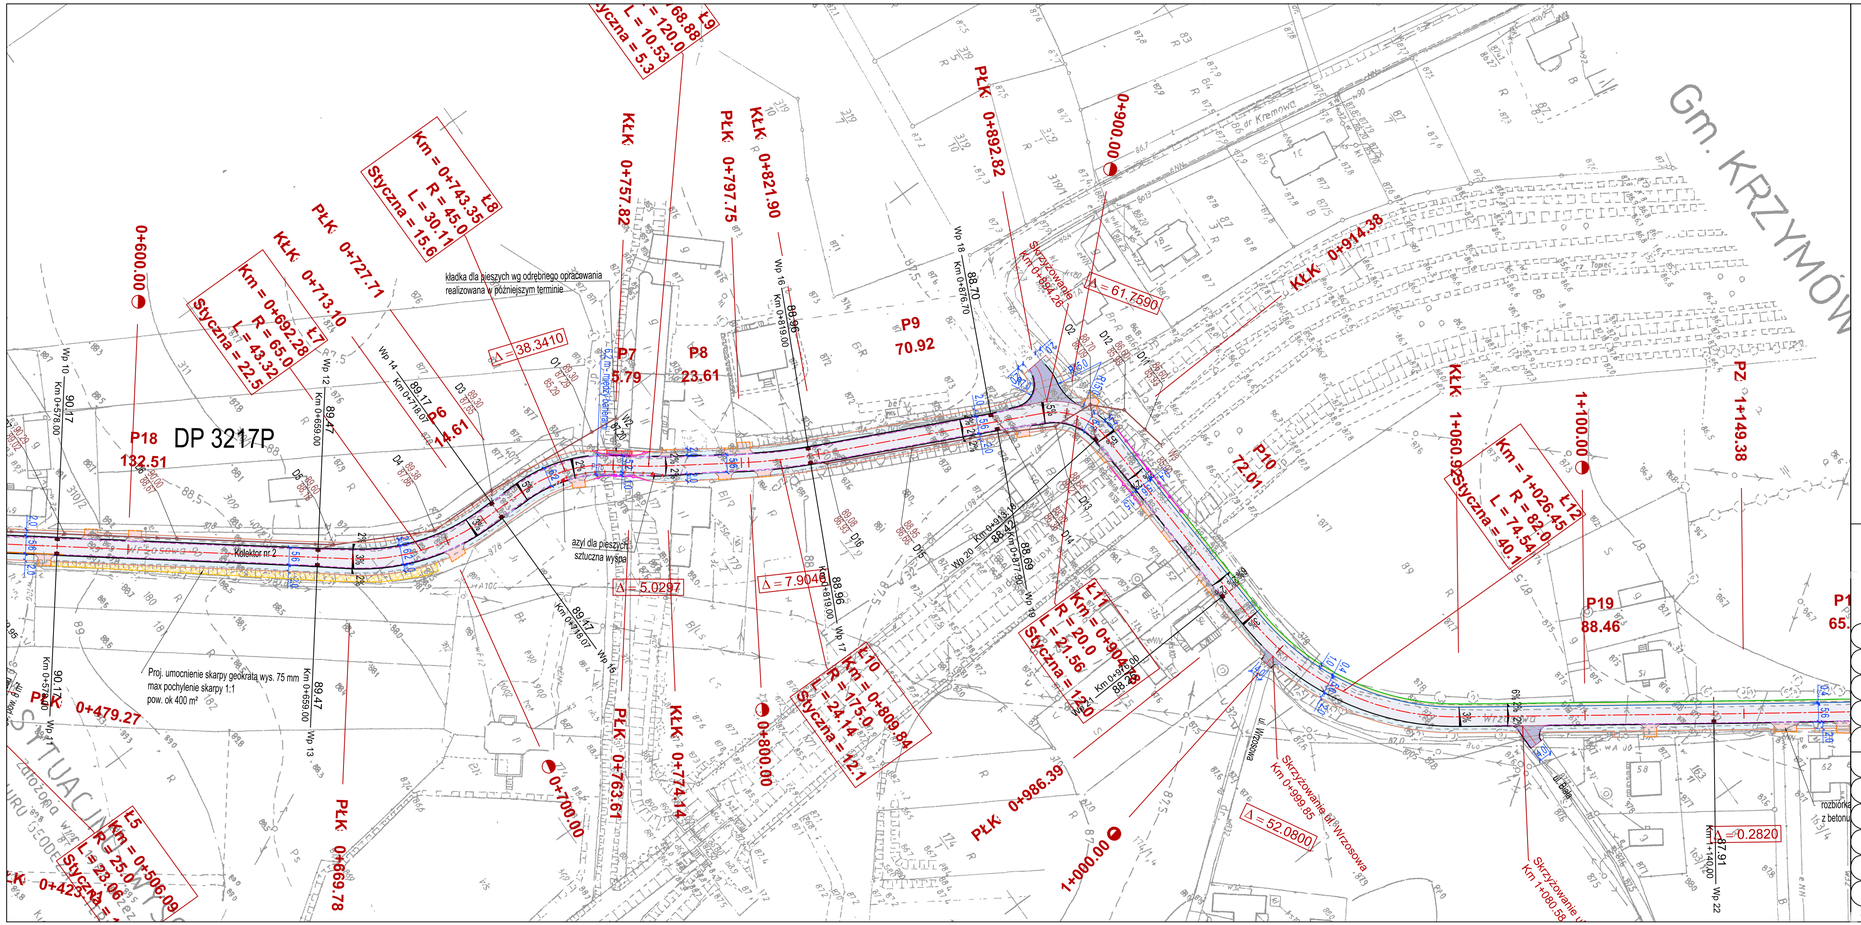

OZNACZENIA:

- proj. nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego dla KR3 gr. 5 cm
- proj. naw. zjazdów z bet. kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm
- proj. naw. chodnika z bet. kostki brukowej szarej gr. 6 cm
- proj. pobocze wzmocnione KŁSM 0-31,5 mm gr. 10 cm
- proj. nawierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego dla KR2 gr. 5cm
- proj. krawężnik betonowy uliczny o wym. 15x30x100 cm, wystający
- proj. krawężnik betonowy wjazdowy o wym. 15x22x100 cm, obniżony
- proj. obrzeże betonowe o wym. 6x20x100 cm
- proj. krawężnik betonowy, drogowy o wym. 12x25x100 cm
- proj. krawędź jezdni
- proj. bariera/barieroporęcz ochronna stalowa
- proj. krawędź pobocza
- proj. ściek z bet. kostki brukowej szarej gr. 8 cm
- wpust kanalizacji deszczowej uliczny, żeliwne uchylne D400 ze studzienką betonową Ø500 mm z osadnikiem
- przykanalik Ø200 mm z rur PCV-U
- istn. kolektor deszczowy do przebudowy

UWAGI:
Istniejące uzbrojenie kablowe sieci energetycznych i teletechnicznych pod nawierzchniami zjazdów zabezpieczyć za pomocą rur dwudzielnych.

probud
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE ROMAN URBANIAK

OBIEKT	Przebudowa drogi powiatowej nr 3217P, Paprotnia - Krzymów		
ADRES	Droga powiatowa 3217P		
INWESTOR	Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie		
TREŚĆ	Projekt zagospodarowania terenu		
BRANŻA	NR ZLEC.	SKALA	NUMER RYS.
Drogowa / Sanitarna	Z-22/2015	1 : 1 000	02b
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA I PODPIS
PROJEKTOWAŁ	inż. Roman Urbaniak	GAN.240/8346/II/28/84 specjalność konstrukcyjno-inżynieryjna	07.2015
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Bartosz Urbaniak	WKP/0099/PWOD/10 specjalność drogowa	07.2015
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Dariusz Rogowski	GP 7342/4/94 specjalność instalacyjno-inżynieryjna	07.2015
SPRAWDZIŁ	inż. Roman Urbaniak	GP 7342/144/94 specjalność instalacyjno-inżynieryjna	07.2015

62-510 Konin, ul. Gómicza 6/18 ● T/F +48 63 242 28 06 ● REGON 310508247 ● NIP 665-002-45-05 ● eM ppbprobudkonin@op.pl