


# PRZEKRÓJ POPRZECZNY

## PRZEKRÓJ A-A

odwodnienie po istniejącym terenie

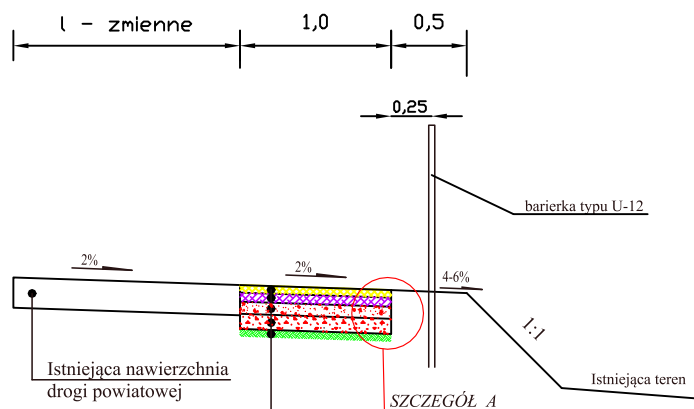

Warstwa ścierna	betonu
asfaltowego	grubość 5 cm
Warstwa wiążąca	z betonu
asfaltowego	grubość 6 cm
Podbudowa zasadnicza	z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm - gr.	8 cm
Podbudowa pomocnicza	z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 31,5/63 mm - gr.	10 cm
Grunt rodzimy	

<b>NetBud Project</b> <b>Ul. Poniatowskiego 3</b> <b>62-502 Konin</b>		
TEMAT :	Przebudowa pobocza przy drodze powiatowej nr 3240P na odcinku Grodziec – Wielotłęka	
INWESTOR:	Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie ul. Świętojańska 20d 62-500 Konin	
FAZA:	Przekrój A-A	
PROJEKTOWAŁ :		
DATA : 12.2018	SKALA : 1:50	NR RYSUNKU : 3.0