


**PRZEKRÓJ POPRZECZNY**  
**PRZEKRÓJ C-C**  
 od km 0+216,25 do km 0+380,80  
 odwodnienie po istniejącym terenie,  
 umocnienie skarpy płytami ażurowymi

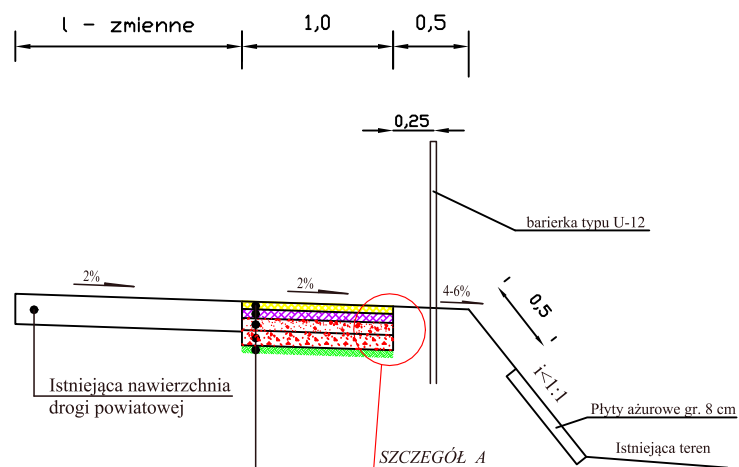

Warstwa ścieralna betonu
asfaltowego grubość 5 cm
Warstwa wiążąca z betonu
asfaltowego grubość 6 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm - gr. 8 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 31,5/63 mm - gr. 10 cm
Grunt rodzimy

**NetBud Project**  
**Ul. Poniatowskiego 3**  
**62-502 Konin**

TEMAT :	Przebudowa pobocza przy drodze powiatowej nr 3240P na odcinku Grodziec – Wielotłęka	
INWESTOR:	Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie ul. Świętojańska 20d 62-500 Konin	
FAZA:	Przekrój C-C	
PROJEKTOWAŁ :		
DATA : 12.2018	SKALA : 1:50	NR RYSUNKU : 5.0