


PRZEKRÓJ PODŁUŻNY  
ZJAZDU

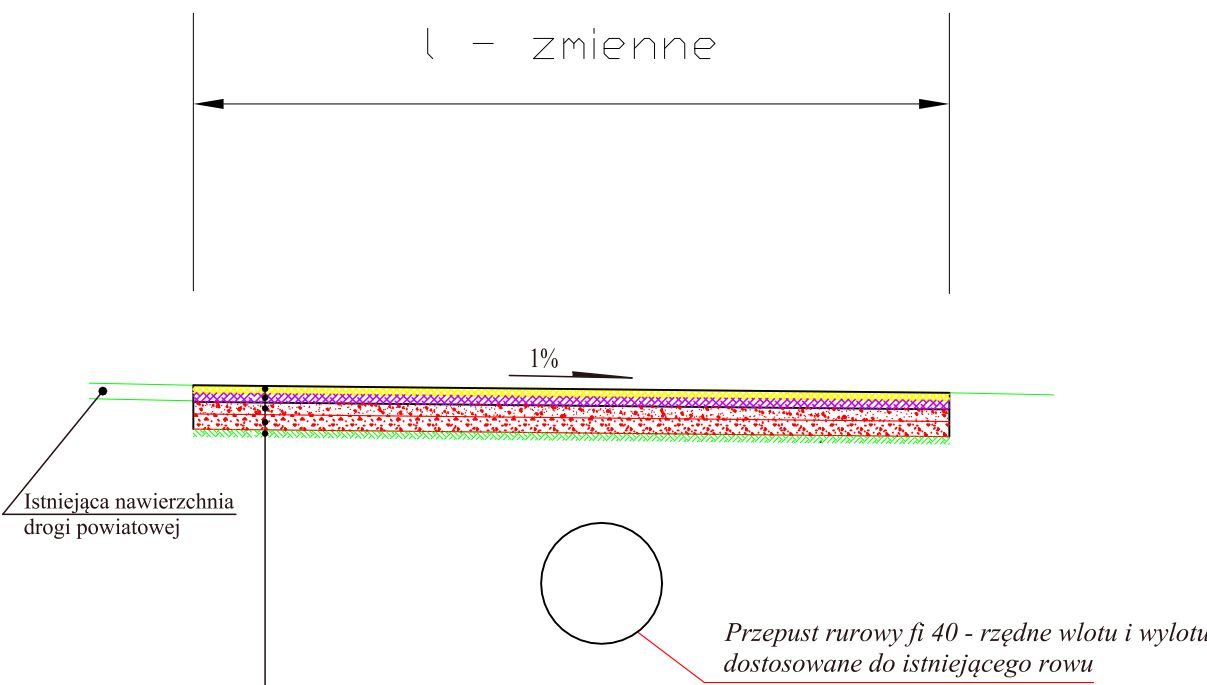

Warstwa ścieralna betonu
asfaltowego grubość 5 cm
Warstwa wiążąca z betonu
asfaltowego grubość 6 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - gr. 8 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm - gr. 10 cm
Grunt rodzimy

<b>NetBud Project</b> Ul. Poniatowskiego 3 62-502 Konin		
TEMAT :	Przebudowa pobocza przy drodze powiatowej nr 3240P na odcinku Grodziec – Wielofęka	
INWESTOR:	Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie ul. Świętojańska 20d 62-500 Konin	
FAZA:	Przekrój zjazdu	
PROJEKTOWAŁ :		
DATA : 12.2018	SKALA : 1:50	NR RYSUNKU : 7.0