



Szczegół studzienki ściekowej  
z wpustem ulicznym krawężnikowo-jezdniowym

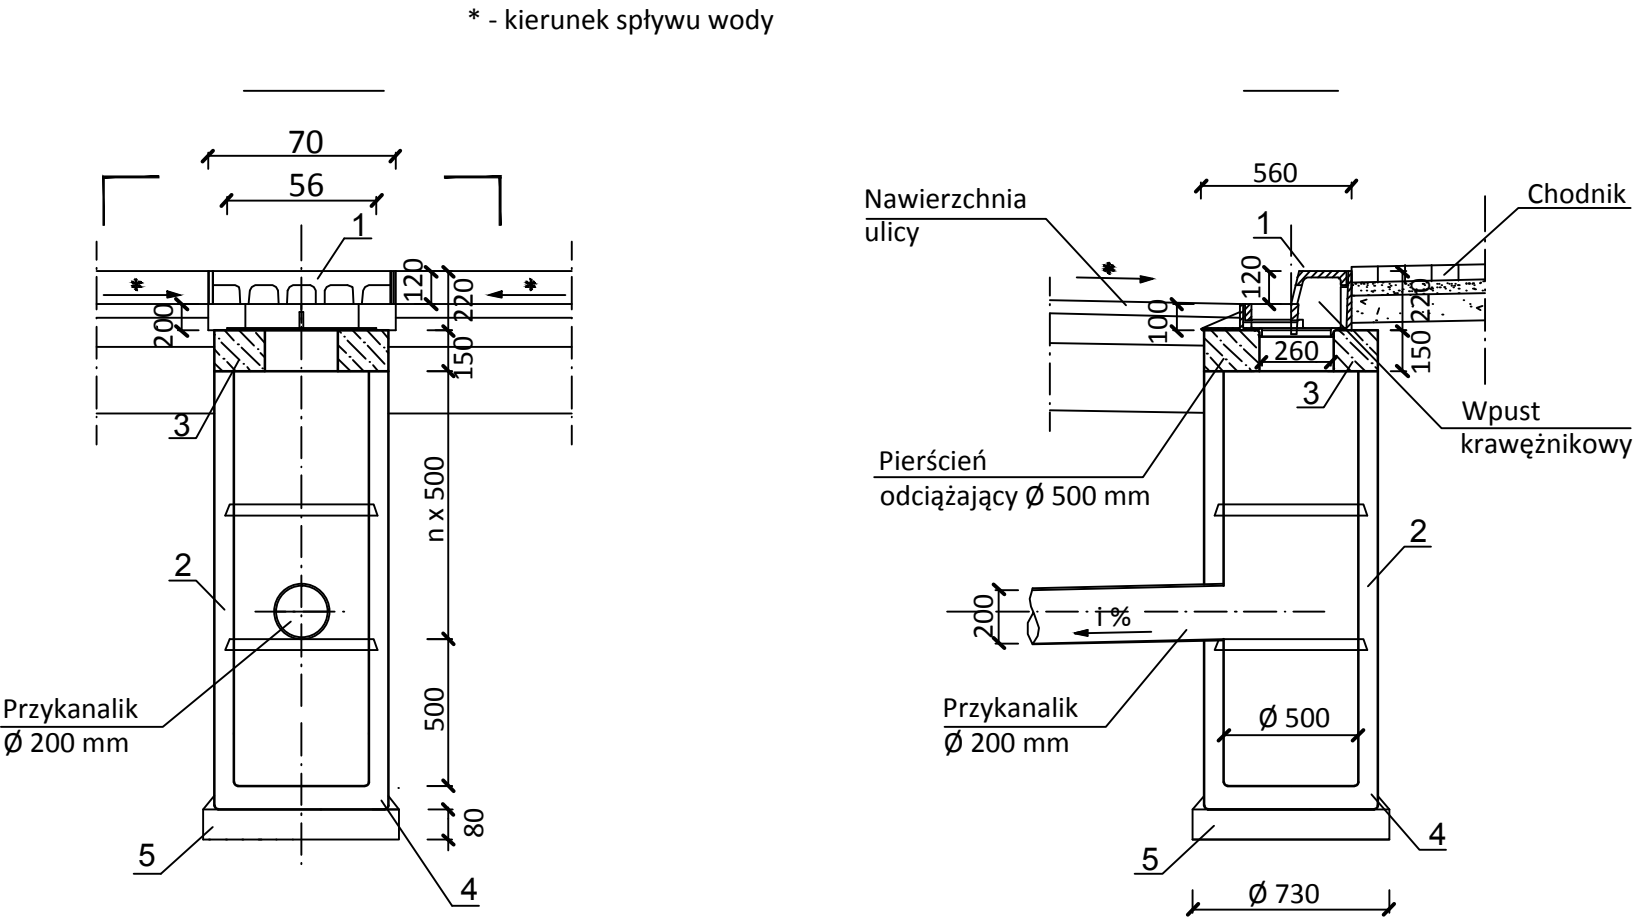

- OZNACZENIA:**
1. Wpust uliczny ściekowy krawężnikowo-jezdniowy, Klasa D400 kN
  2. Kręgi betonowe ( B40) Ø 500 mm, o wysokości 500 mm
  3. Pierścień odciążający Ø 500 mm z betonu zbrojonego B40
  4. Krag dennoy betonowy Ø 500 mm z bet. B40
  5. Chudy beton B7,5 gr. 8-12 cm

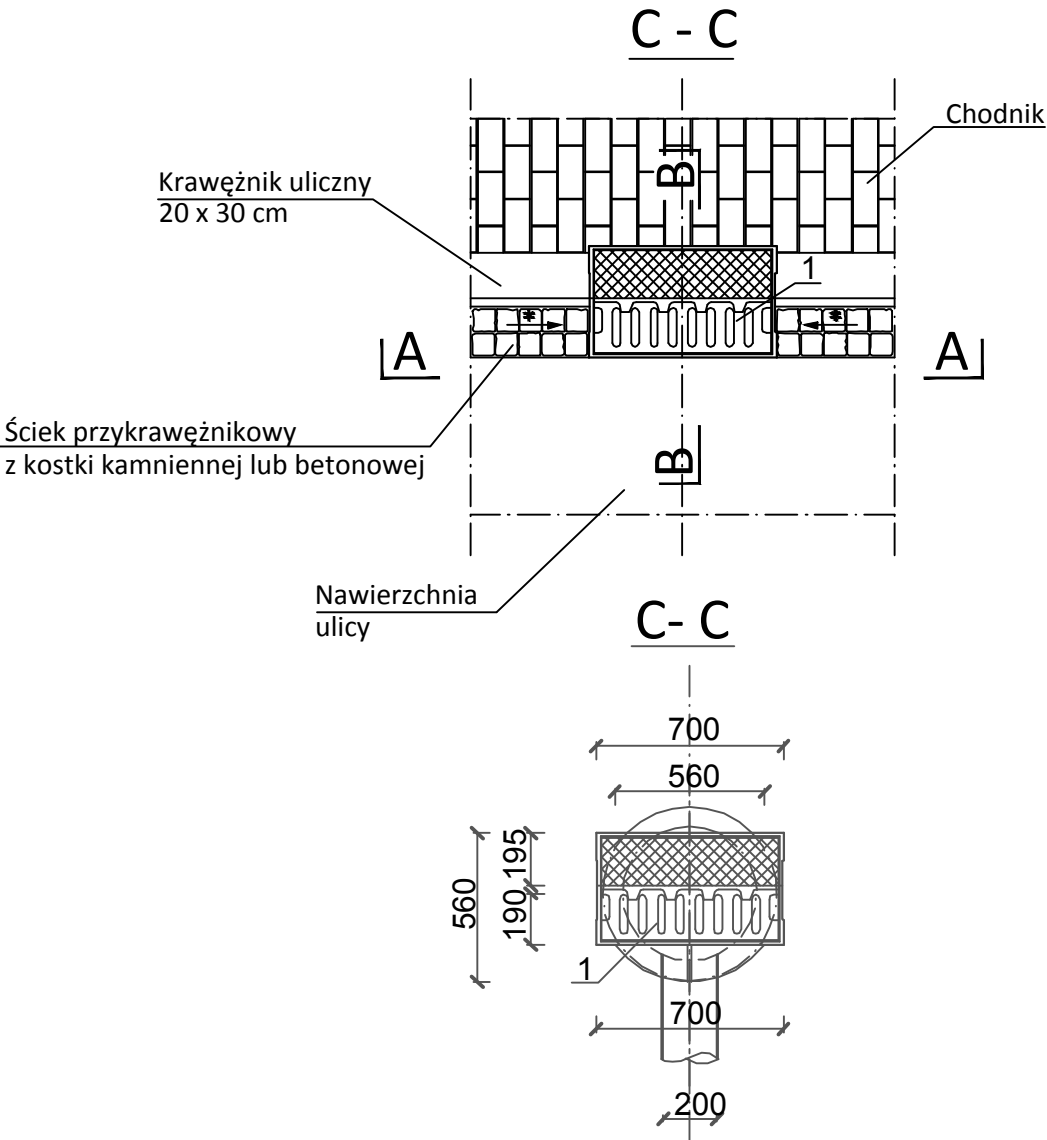

<div>INFRA  POLIS</div> <div>BARTOSZ URBANIAK</div>			
OBIEKT	Przebudowa drogi powiatowej nr 3251P w miejscowości Żychlin		
ADRES	DP 3251P w m. Żychlin		
INWESTOR	Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie, ul. Świętojańska 20D, 62-500 Konin		
TREŚĆ	Wpust uliczny		
BRANŻA	NR ZLEC.	SKALA	NUMER RYS.
Sanitarna	Z - 4 / 2019	1 : 20	8.0
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA I PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Dariusz Rogowski	GP7342/4/94 specjalność instalacyjno-inżynieryjna	06.2019
SPRAWDZIŁ	inż. Roman Urbaniak	GP7342/144/94 specjalność instalacyjno-inżynieryjna	06.2019

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak  
Biuro / Korespondencja

62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16  
62-510 Konin, ul. Górnicza 6/18

62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16  
62-510 Konin, ul. Górnicza 6/18

T 63 242 28 06

REGON 301392398  
eM infrapolis@op.pl