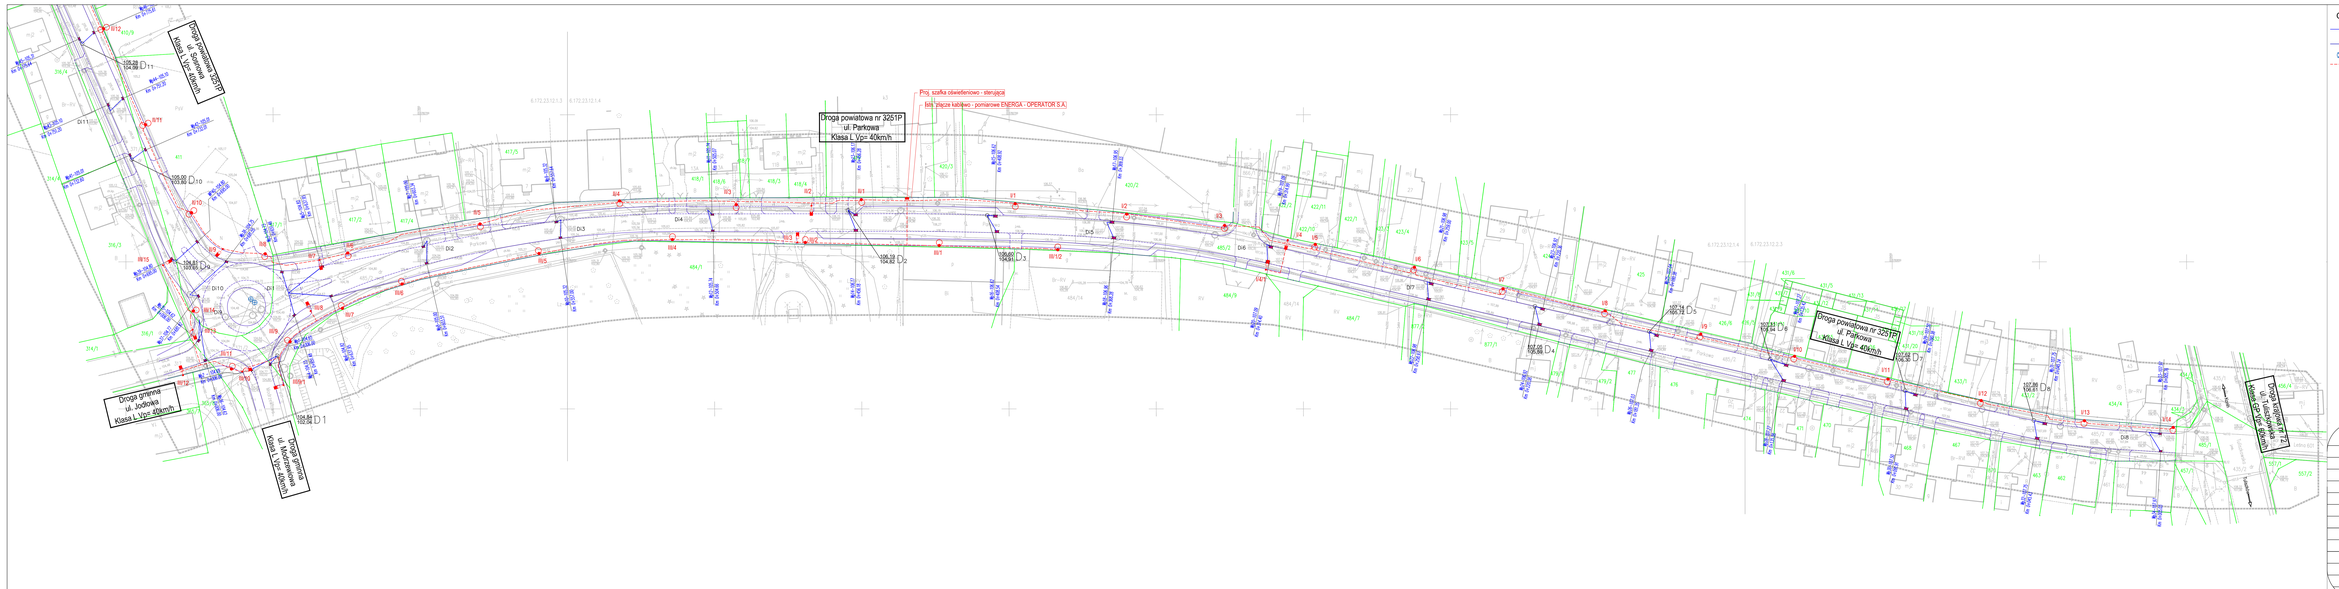

OZNACZENIA:

- przykanalik deszczowy
- wpusty deszczowe
- kolektor deszczowy
- istn. słup oświetleniowy do demontażu
- oświetlenie drogowe – uziomowa linia kablowa nN YAKY 4x25 mm2, 1kV o dł. całk. 1653m
- oświetlenie drogowe - lokalizacja słupów oświetlenia ulicznego słup stalowy, kołowo - stożkowy ocynkowany o wysokości 7m ponad ziemią i 1,2m do wkopania - szt. 32 z oprawą led o mocy 80W - szt. 35 oraz słupy z wieloczęściowe o wysokości 8m do osadzenia na fundamencie betonowym (rondo) - szt. 4 z oprawą led o mocy 120W - szt.4
- aktywne przejścia dla pieszych - doświetlenie przejścia słup stalowy, kołowy ocynkowany w kolorze czarnym, o wysokości 5m do osadzenia na fundamencie betonowym (słupy dla przejść dla pieszych) - szt.18 z oprawą led o mocy 49W - szt.16 oraz z podświetlanym aktywnym znakiem D-6 - szt.10 i D-6b - szt.8

INFRA POLIS
BIURO PROJEKTOWE

OBIEKT	Przebudowa drogi powiatowej nr 3251P w miejscowości Żychlin		
ADRES	DP 3251P w m. Żychlin		
INWESTOR	Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie, ul. Świętojańska 20D, 62-500 Konin		
TREŚĆ	Plan sytuacyjny		
BRANŻA		SKALA	NUMER RYS.
	Z - 4 / 2019	1:500	3.1
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA I PODPIS
PROJEKTOWAŁ mgr inż.	Tomasz Borek	WKP/0098/POOD/10 projektowanie drogowe	06.2019
SPRAWDZIŁ mgr inż.	Bartosz Urbaniak	WKP/0099/PWOD/10 projektowanie drogowe	06.2019
PROJEKTOWAŁ inż.	Zbigniew Wróblewski	27.0490/97/Łódź projektowanie instalacji elektrycznych	06.2019
SPRAWDZIŁ mgr inż.	Bogdan Wróblewski	27.0491/97/Łódź projektowanie instalacji elektrycznych	06.2019
PROJEKTOWAŁ mgr inż.	Tomasz Rozpiedź	DP-7125/16/Łódź projektowanie instalacji elektrycznych	06.2019
SPRAWDZIŁ mgr inż.	Roman Urbaniak	DP-7124/16/Łódź projektowanie instalacji elektrycznych	06.2019

biuro@infrapolis.pl ● 62-510 Konin, ul. Wodna 27 (centrum) ● tel. 63 240 28 58 ● 602 370 677 ● 609 370 677 ● NIP 668-227-70-49
Biuro Projektowe ● 62-510 Konin, ul. Wodna 27 ● tel./fax 63 240 28 58 ● 609 370 677 ● www.infrapolis.pl