


SCHEMAT LINII OŚWIETLENIA

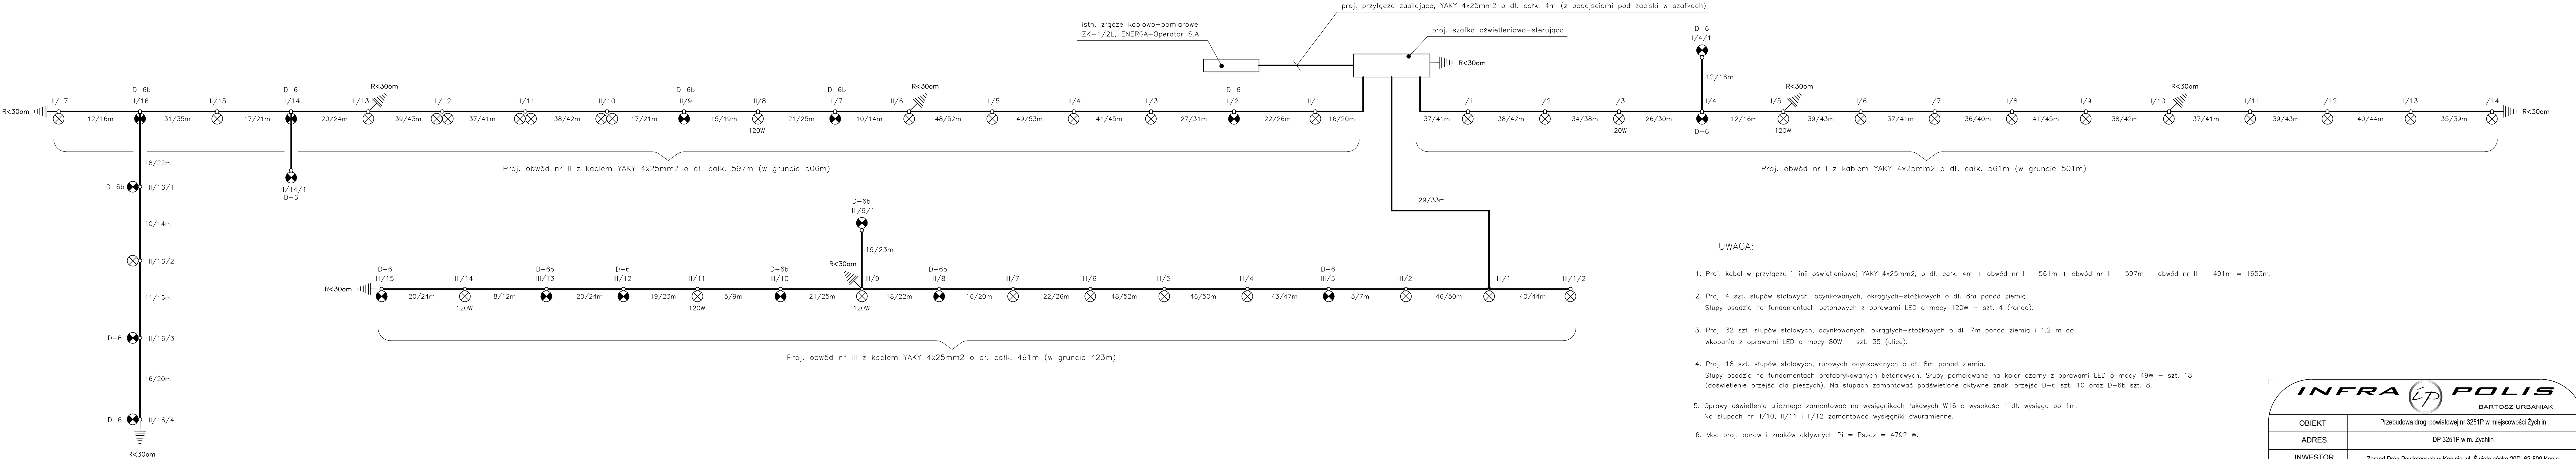

UWAGA:

1. Proj. kabel w przyłączy i linii oświetleniowej YAKY 4x25mm2, o dł. całkow. 4m + obwód nr I – 561m + obwód nr II – 597m + obwód nr III – 491m = 1653m.
2. Proj. 4 szt. słupów stalowych, ocynkowanych, okrągłych-stożkowych o dł. 8m ponad ziemią.  
Słupy osadzić na fundamentach betonowych z oprawami LED o mocy 120W – szt. 4 (rondo).
3. Proj. 32 szt. słupów stalowych, ocynkowanych, okrągłych-stożkowych o dł. 7m ponad ziemią i 1,2 m do wkopania z oprawami LED o mocy 80W – szt. 35 (ulice).
4. Proj. 18 szt. słupów stalowych, rurowych ocynkowanych o dł. 8m ponad ziemią.  
Słupy osadzić na fundamentach prefabrykowanych betonowych. Słupy pomalowane na kolor czarny z oprawami LED o mocy 49W – szt. 18 (doświetlenie przejść D-6 szt. 10 oraz D-6b szt. 8).
5. Oprawy oświetlenia ulicznego zamontować na wysięgnikach łukowych W16 o wysokości i dł. wysięgu po 1m.  
Na słupach nr II/10, II/11 i II/12 zamontować wysięgniki dwuramienne.
6. Moc proj. opraw i znaków aktywnych Pi = Pszcz = 4792 W.

**INFRA****POLIS**

BARTOSZ URBANIAK

OBIEKT	Przebudowa drogi powiatowej nr 3251P w miejscowości Żychlin		
ADRES	DP 3251P w m. Żychlin		
INWESTOR	Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie, ul. Świętojańska 20D, 62-500 Konin		
TREŚĆ	SCHEMAT LINII OŚWIETLENIA		
BRANŻA	NR ZLEC.	SKALA	NUMER RYS.
Elektryczna	Z - 4 / 2019	-	09
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA I PODPIS
OPRACOWAŁ	inż. Zbigniew Wróblewski	GT 8346/II/10/76 specjalność instalacyjno - inżynierska w zakresie instalacji elektrycznych	06.2019
PROJEKTOWAŁ	inż. Zbigniew Wróblewski	GT 8346/II/10/76 specjalność instalacyjno - inżynierska w zakresie instalacji elektrycznych	06.2019
SPRAWDZIŁ	inż. Bogdan Wróblewski	GT 8346/II/34/76 specjalność instalacyjno - inżynierska w zakresie instalacji elektrycznych	06.2019

INFRA**POLIS** Bartosz Urbaniak  
Biuro / Korespondencja

62-504 Konin, Posoka ul. Cyrynowa 16

62-510 Konin, ul. Górnicza 6/18

NIP 665-254-72-59

T 63 242 28 06

REGON 301392398

eM infrapolis@op.pl